

DMX/0-10 V Interface 8ch



Beschreibung

Der PX227 Demultiplexer DMX-512 Signal auf 0 – 10 V wurde entwickelt, um mit dem DMX 512-Signal acht analoge 0 - 10 V-Ausgänge mit einer Genauigkeit von $\pm 3\%$ zu steuern. Das Gerät ist in einem Gehäuse für den Einbau in elektrische Schaltanlagen auf DIN-Schiene T35 gefertigt.


Zusätzlich zur einfachen Dekodierung des DMX-Signals ermöglicht der PX227 die Auswahl der Eigenschaften beim Verlust des DMX-Signals.

Individuell programmierbare Parameter ermöglichen es, für jeden Kanal eine unabhängige DMX-Adresse im Bereich von 1 - 512 zu definieren. Darüber hinaus ist es möglich, einer Adresse mehrere Kanäle beliebig zuzuordnen.


Ab Softwareversion 2.06 wurde die Unterstützung des RDM-Protokolls implementiert.

Bitte beachten! Das folgende Datenblatt gilt für Geräte ab Seriennummer 21290007.

Abmessungen

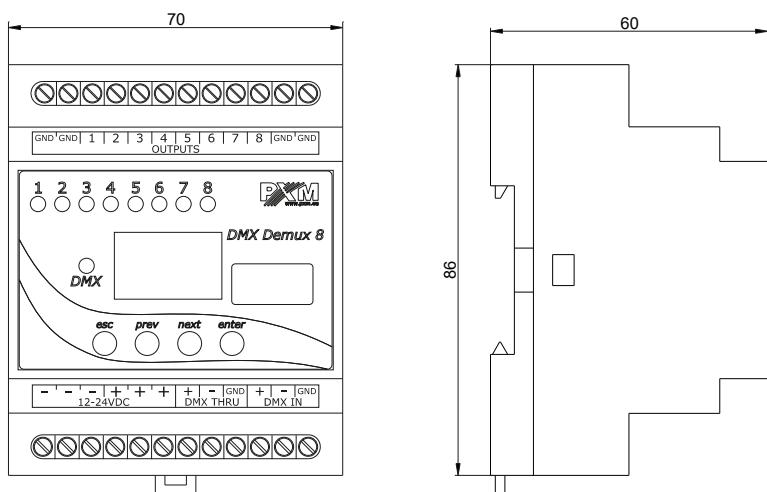

Anschlüsse

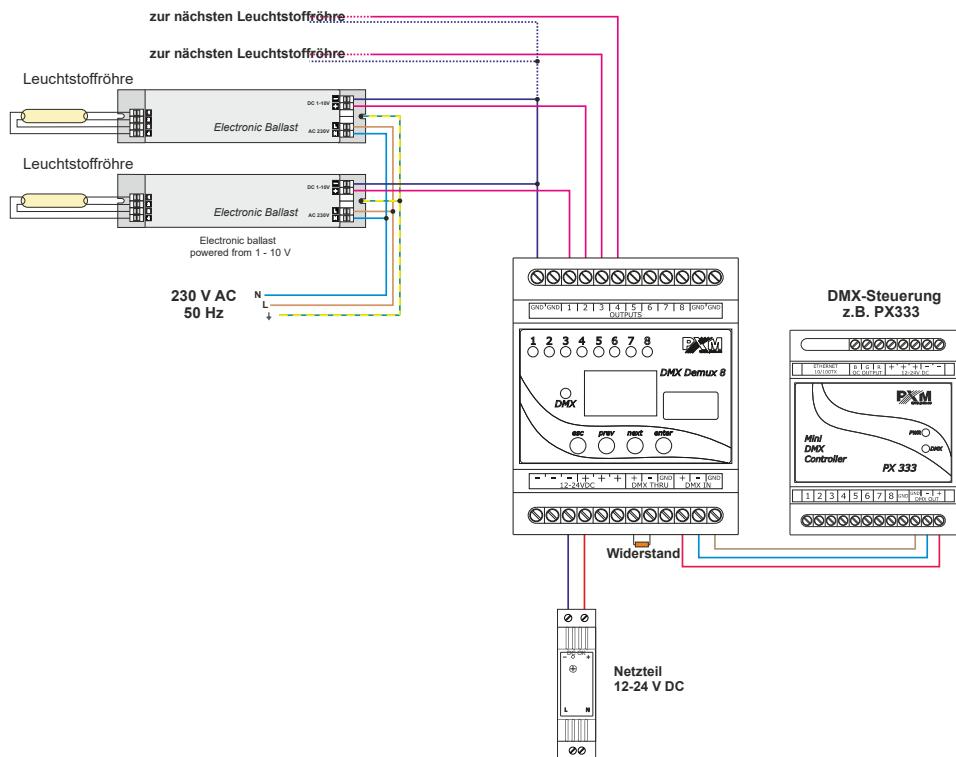

Technische Daten

Typ	PX227
Netzteil	12 – 24V DC
Anzahl der DMX-Kanäle	512
RDM-Protokoll	Ja (ab Version 2.06)
Anzahl der Ausgangskanäle	8
Ausgangsspannung	0 – 10V ($\pm 3\%$)
Ausgangsanschlüsse	Schraubklemmen
Stromverbrauch	max. 250mA
Ausgangslast	max. 30mA / Kanal
Gewicht	0,14kg
Maße	Breite: 70 mm (4 Module) Höhe: 86 mm Tiefe: 60 mm

